

TEAM AZARASHI

AZ-0007 JCONCEPTS BJ4用ハイトラクションショックタワー 取扱説明書

車体への取付はノーマルのダンパーステーと同様に行ってください。


本書ではJコンセプト社製B4 Illuzion Front Stabilizing Wing(#0103)の取付に付いて解説しています。



フロントウイングのカット

標準のカットラインから5ミリの下の位置でウイングをカットします。

本製品にウイングは付属しません。別途ご用意下さい

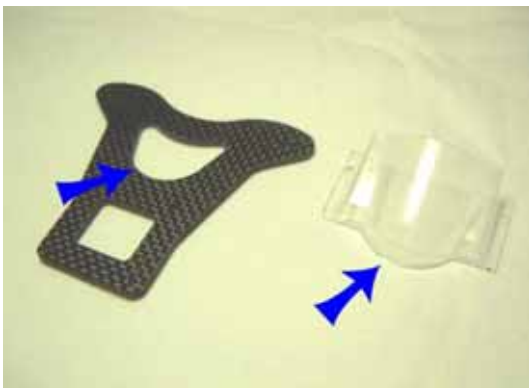

仮組

ショックタワーの肉抜きラインとウイングの下部のラインを合せ、ダンパー取付穴横のウイング取付穴の位置をウイングにマーキングします。

ウイング取付ネジ(ウイングに付属)を用いてネジ穴にタップを切ります。このときビスに少量のグリスを塗り、ゆっくりとネジ山を作ってください。グリスを塗らずに作業した場合や、急激な締め込みはカーボン繊維の剥離の原因になります。



ウイングの取付

ショックタワーにウイングを固定して車体に取付けて作業は完了です。

ウイング取り付けビスの位置の都合上、ウイングを装着した場合には、ダンパー角度を一番寝かせたポジションをとる事が出来ません。ご了承下さい。

参考 Jコンセプト社製アソシB4用フロントウイング B4 Illuzion Front Stabilizing Wing(#0103)

ご不明な点は info@team-azarashi.comまでお問い合わせ下さい。